


PROFIL PODŁUŻNY ROWU B

skala 1: $\frac{100}{1000}$

Umocnienie dna i skarp w rejonie wylotu
z przepustu, GW6 z zalaniem komórek
betonem BH 30, na włókninie SF 77
 $\Sigma F = 25m^2$

Umocnienie dna
na przepust, GW
betonem BH 30, r
 $\Sigma F = 10m^2$

włot
z kro

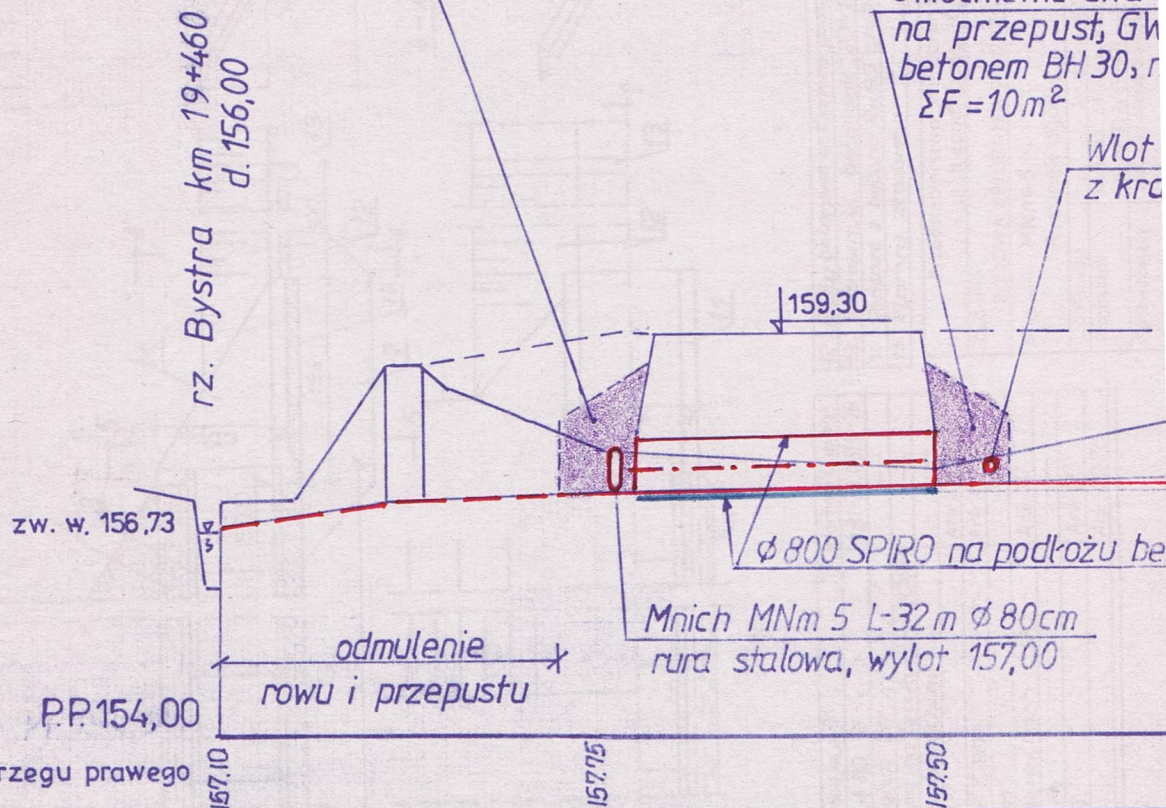

157,10	157,75	157,50
156,80	157,10	157,20
157,10	157,11	157,30
0,30	0,64	0,31
$i = 0,3\text{‰}$ L-29m	$i = 2\text{‰}$ L-40m	$i = 0,3\text{‰}$
stan istniej.	szer. dna 1,8m nach. skarp 1:0,7	szerokość zbiornika
odmalenie dna warstwą 30 cm	52	47
odmalenie	um. j.w. przepust L-40m	um. j.w. Umocnienie kam. na
55	40	30
0+0		0+100

W. STRUCTUM Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 30/59
20-246 Lublin
+48 81 7470014, 7483633
REGON: 004164804

Umocnienie dna i skarp w rejonie wylotu
z przepustu, GW6 z zalaniem komórek
betonem BH 30, na włókninie SF 77
 $\Sigma F = 8 \text{ m}^2$

Umocnienie dna i skarp w rejonie wlotu
na przepust, GW6 z zalaniem komórek
betonem BH 30, na włókninie SF 77
 $\Sigma F = 10 \text{ m}^2$

Wlot PP-2/80
z kratą Sn-2/80

Rów B₁
d. 157,40

teren od strony zbiornika

teren istn.

PIRO na podłożu bet. gr. 15cm

L-32m ϕ 80cm
wylot 157,00

P-4 b

Studzienka ϕ 1200 H-2,5 m
d. 156,80

2 W
d. 157,00

ϕ 800 SPIR
betonowym

157,50	158,30	158,30	157,24
157,30	157,40		
157,19	157,20		
0,31	1,10		
i-0,3‰		L-155m	i-2‰
szerokość dna 1,0m nachylenie skarp 1:2 od strony zbiornika i 1:1,5 od brzegu lewego			szer. dna 1,8m nach. skarp 1:0,7
47	403		111
um. j.w.	Umocnienie GW4 pasem 1,22m z zasypianiem komórek niesort. kam. na włókninie SF 77 obustronnie i obsiew mieszanką traw		um. j.w.
30	40	75	50
0+100		0+200	

0m przepust L-50m

d. 156,80

R_{pw} B₂
d. 157,35

2 W-1
d. 157,54

159,30

157,34

300 SPIRO na podłożu
trawnym gr. 15cm

Umocnienie dna i skarp w rejonie wlotu
na przepust GW 6 z zalaniem komórek
betonem BH 30, na włókninie SF 77
 $\Sigma F = 8m^2$

P-3 b

158,10

158,00

158,00

158,50

158,30

0,76 157,34

0,65 157,35

0,64 157,36

1,13 157,37

0,91 157,39

i - 0,3‰

L-50m

1,8 m
1:0,7

szerokość dna 1,0m nachylenie skarp 1:2 od strony zbiornika i 1:1,5 od brzo

252

62

186

L-50 m

um
j.w.

Umocnienie GW4 pasem 1,22m z zasypaniem komórek niesortem kamiennym
na włókninie SF 77 obustronnie i obsiew mieszanka traw

30


55

25

65

0+300

0+400

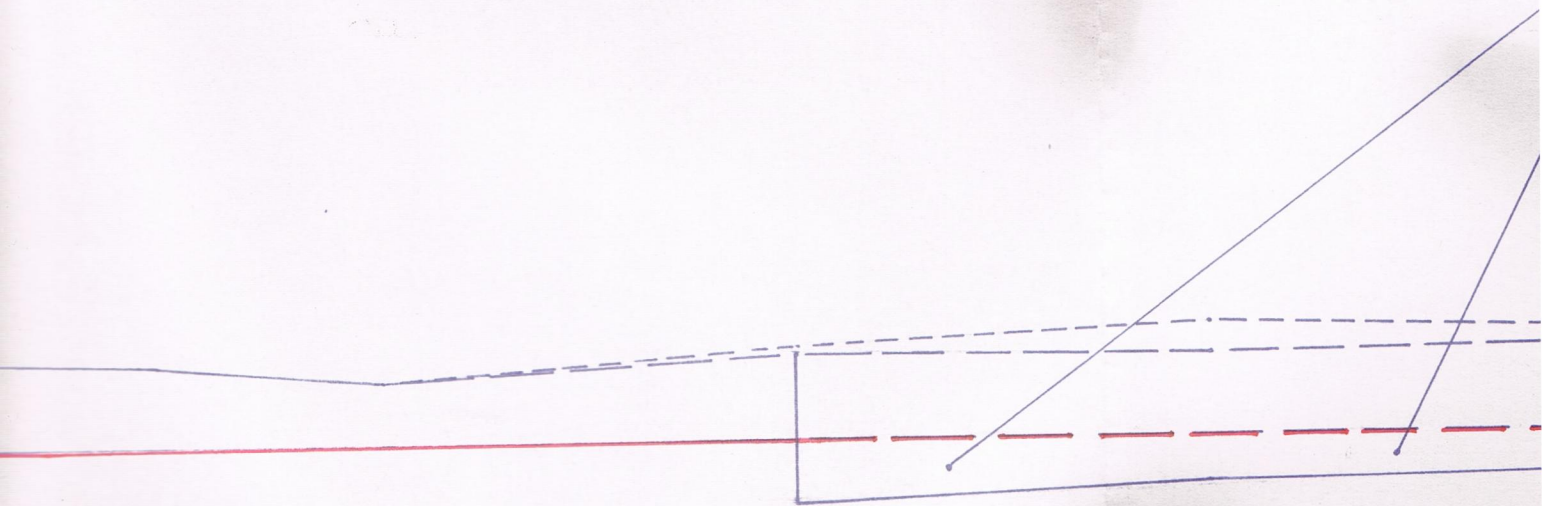

158.30

158.10

158.45

157.43 156.72 158.83 158.40 - P-9a

0.91 157.39

0.70 157.40 157.40

1.03 157.42 156.45 158.51

L-315m

1:1,5 od brzegu lewego

59

122

n kamiennym

30


55



0+500

0+600

Lubelski Urząd Wojewódzki
w Lublinie
Wydział Rozwoju Regionalnego
20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

Kubatura na zamulenie

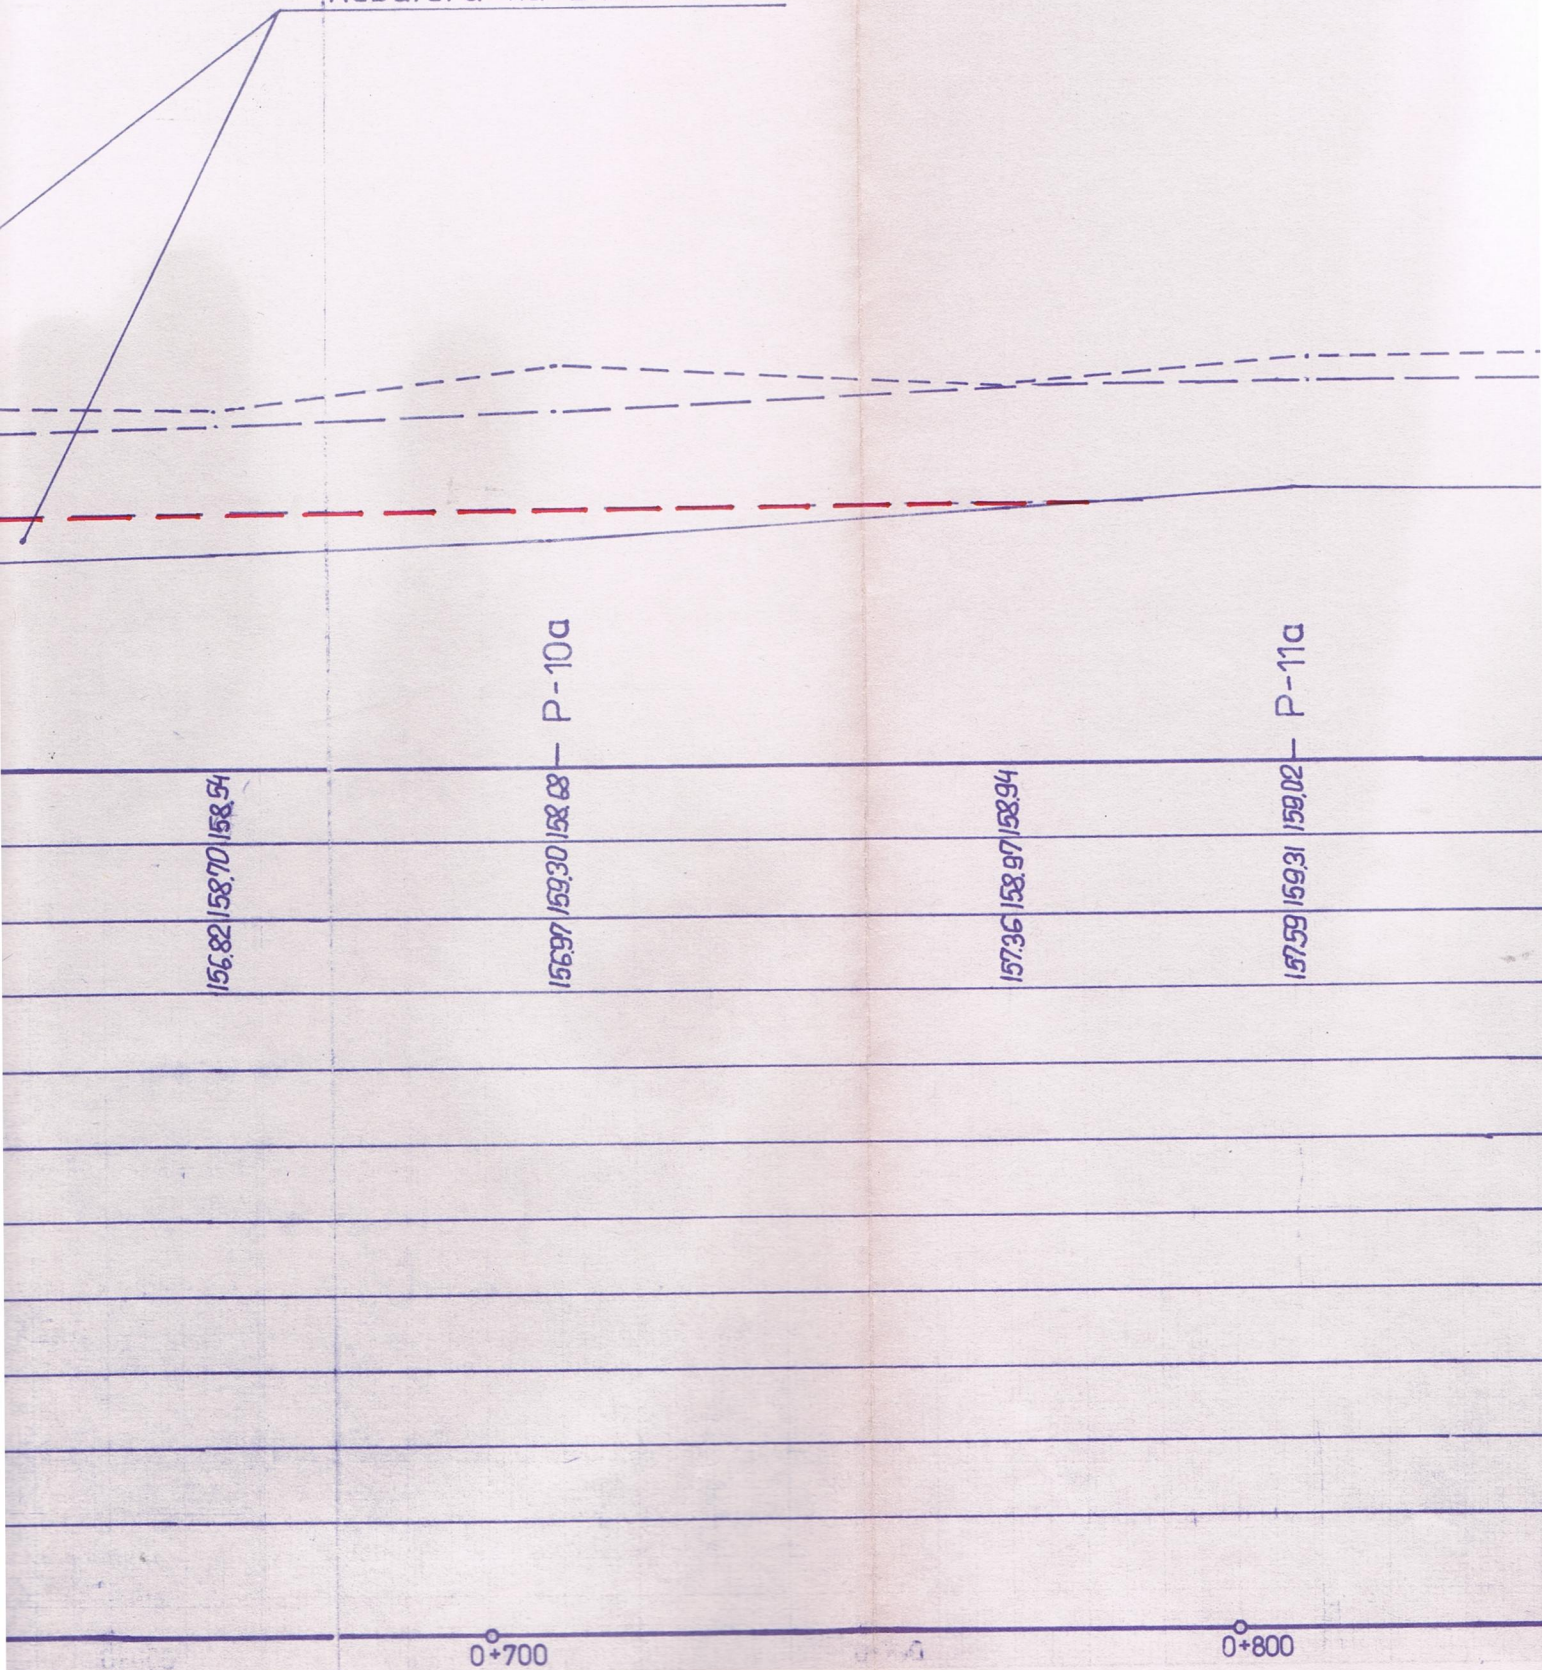

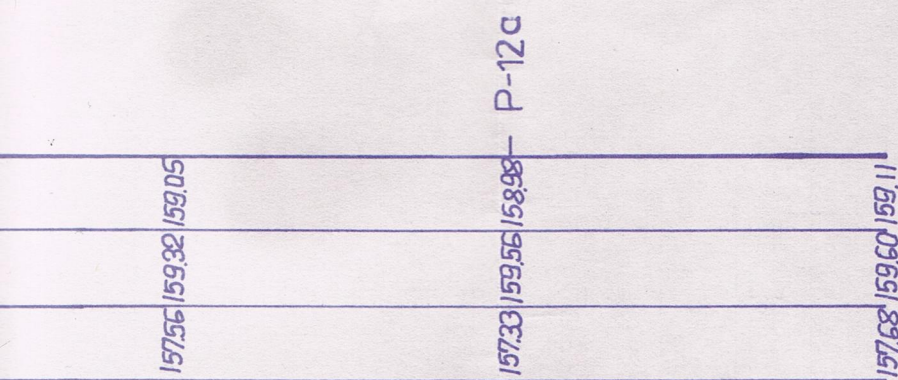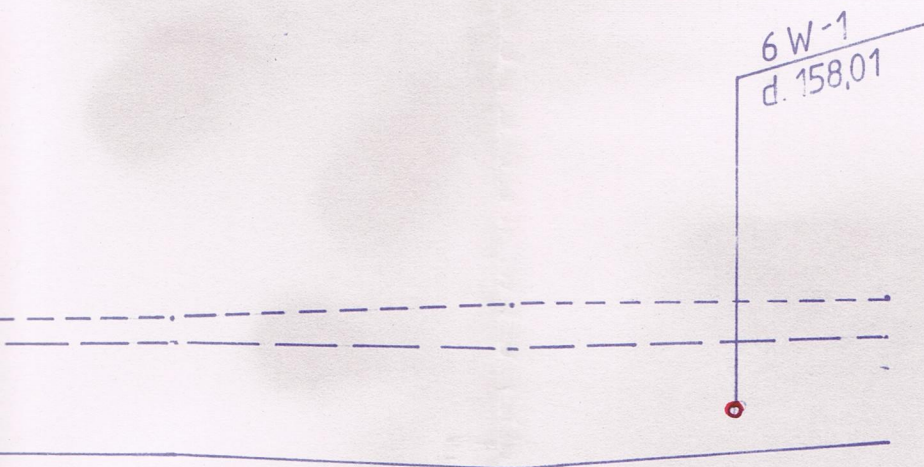

sr. gł. rowu 0,80 m

$$\Sigma_{sk} = 405 \times 1,72 + 405 \times 1,79 = 1381 m^2$$

$$\Sigma_{w rur} = 163 m^3$$

$$\Sigma_{w rowu} = 1131 m^3$$

Projektował:
mgr inż. Zdzisław Szczepaniak
upr. 317/1974/L

Sprawdzający:
inż. Kazimierz Basiak
upr. 114/67/L

0+900

0+950